


VIDEO WALKIE-TALKIE USER`S MANUAL



I 、 Appearance and functional description

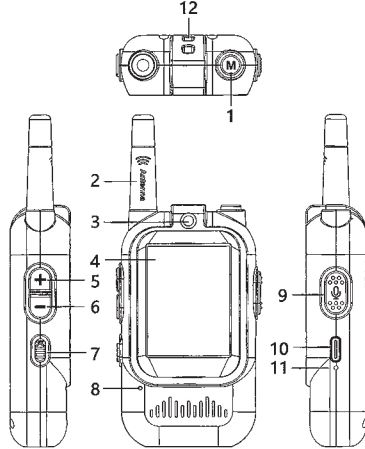

1. Camera conversion/voice change button
- 2- Antenna
- 3-Camera
- 4- Display Screen
- 5- Increase the volume
- 6-Volume reduction
- 7- Power switch
- 8-MIC hole
- 9-Intercom key
- 10-Type-C interface
- 11 Charging indicator light
- 12- Rope hole

II 、 Power on/off function

1. When the product leaves the factory, the power disconnect switch is in the "OFF" position.
2. Pull the power switch to "ON", and the product will automatically turn on, as shown in the display area of Figure A for this machine The image displayed by the camera; The B display area will only appear when the other machine is turned onThe image of the other party appears.
3. Please fully charge the product before using it for the first time.



Power OFF



Power ON

III 、 Charging indicator


1. Take the local charging cable, connect the charger, and the power indicator light "red light" will turn on,When fully charged, the charging indicator light will automatically turn off.

2. Charger adaptation specifications: 5V/1A.

IV 、 Function Description


1. Turn the power switch to the "ON" state, the machine will automatically turn on and display our own camera,When the other party's walkie talkie is turned on, both parties will automatically connect and display each other's image.

2. Press and hold the "M" button to initiate voice communication. The local voice is transmitted through a one-way channel, and only when the speaker releases the intercom button can the other party press and hold the intercom button to send the voice message.
3. Image display conversion key "M": This device has four screen display modes.




Other side image

Own side image




Other side image



Own side image

Other side image




Own side image

4. Volume adjustment:

- Short press the "+" button to increase the volume.
Short press the "-" key to decrease the volume.

5. Voice changing function:

- Press and hold the "M" key for 2 seconds, then release it to switch to voice mode. After shutting down,The voice change mode returns to the original sound mode.

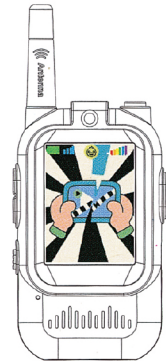

6. Product power on/off and automatic shutdown function
This product enters the working state after being turned on; Regardless of whether it is used or not, it will always be in working condition. When the product is in a low power state, it will automatically shut down. If you stop using it, please turn the toggle switch to the "OFF" state. If you need to restart the product, simply turn the power to "OFF" and then to "ON" to start it normally.

7. Product pairing and connection methods:

- This product adopts WIFI 2.4G transmission and connection mode; Each package contains two walkie talkies that have been paired and cannot be connected to other machines for use. If multiple sets of products are purchased, they can only be connected one-to-one in sets and cannot be used simultaneously.

8. Precautions:

- a. This product is suitable for outdoor use.
- b. This machine is not waterproof.
- c. The indoor distance of the product shall be based on the image without any lag

V 、 Product specifications

Screen	2.0 Inch IPS
CMOS pixel	30W
Battery capacity	3.7V 650mAh
Language	English
USB Port	Type-C
Operate TEMP	-20°C ~ 60°C
Storage TEMP	-30°C ~ 70°C
Power	5V/1.0A
Product size	124mm*54mm*23mm




Made in China

Instrukcja obsługi Walkie talkie krótkofalówki z kamerą



KX2423_1 Walkie talkie krótkofalówki z kamerą
Producent: KIK Sp. z o.o. Sp. k. Aleja 1000 – leśna Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakup@ikonka.eu
https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach

I. Budowa i opis funkcji

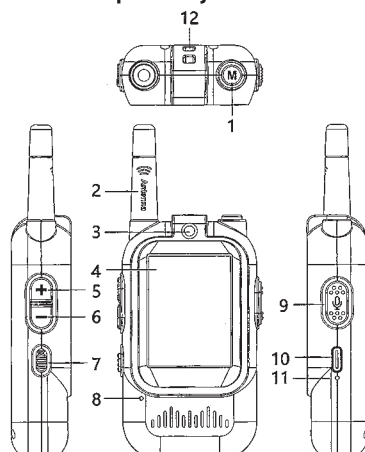

- 1.Zmiana trybu wyświetlania / głosu
- 2.Antena
- 3.Kamera
- 4.Wyświetlacz
- 5.Zwiększenie głośności
- 6.Zmniejszenie głośności
- 7.Włącznik
- 8.Mikrofon
- 9.Nadawanie
10. Złącze USB C
11. Dioda ładowania
12. Mocowanie smyczy

II. Włączanie i wyłączenie

- 1.Włącznik fabrycznie ustawiony jest w pozycję „OFF”.
- 2.Aby uruchomić urządzenie, przesunąć włącznik w pozycję ON (Rysunek po prawej stronie). Wyświetlony zostanie podgląd z kamery urządzenia. Po uruchomieniu drugiej krótkofalówki na ekranie wyświetlony zostanie obraz z drugiej kamery.
- 3.Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie akumulatory urządzenia.



Wyłączone



Włączone

III. Dioda ładowania

- 1.Podłącz przewód ze złączem USB do gniazda krótkofalówki, a następnie do dowolnego, zasilanego portu USB. Podczas ładowania dioda LED będzie świecić się na czerwono, a po zakończeniu ładowania zgaśnie.
- 2.Do ładowania należy wykorzystać złącze zasilania o parametrach 5V/1A.

IV. Opis Funkcji

- 1.Po włączeniu urządzenia zobaczysz obraz ze swojej kamery. Po włączeniu obu urządzeń połączą się one automatycznie i rozpoczną nadawanie obrazu z kamery.

- 2.Wciśnij przycisk nadawania aby rozpocząć transmisję głosu. Jednocześnie możliwe jest nadawanie tylko w jednym kierunku. Drugie urządzenie będzie mogło rozpocząć nadawanie, gdy przycisk nadawania pierwszego urządzenia zostanie zwolniony.
- 3.Wciśnięcie przycisku trybu możesz przełączyć się pomiędzy czterema trybami układu wyświetlania.



Kamera drugiego urządzenia

Kamera tego urządzenia



Kamera drugiego urządzenia



Kamera tego urządzenia


Kamera drugiego urządzenia



Kamera tego urządzenia

4. **Regulacja głośności:** Wciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć głośność lub przycisk „-”, aby ją zmniejszyć.

5. **Zmiana trybu głosu:** Wciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 2 sekundy, aby zmienić filtr głosu. Po wyłączeniu urządzenia przywrócone zostaną ustawienia podstawowe (bez filtra).

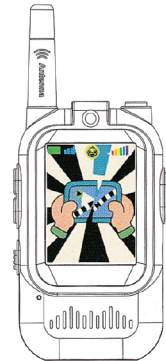

6. **Uruchamianie oraz automatyczne wyłączenie urządzenia:** Po włączeniu produkt automatycznie uruchamia się i przechodzi w tryb pracy, niezależnie od tego, czy jest używany, czy nie. Funkcja automatycznego wyłączania działa jedynie, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski i blisko wyczerpania. Jeśli nie korzystasz z urządzenia, należy pamiętać o przesunięciu włącznika w pozycję „OFF”.

- 7.**Parowanie urządzeń:** Połączenie obu urządzeń odbywa się za pośrednictwem sieci 2.4 GHz. W każdym zestawie znajdują się dwa urządzenia połączone ze sobą bezpośrednio. Nie ma możliwości połączenia większej ilości urządzeń oraz połączenia się z urządzeniami innego typu lub z innego zestawu.

- 8.**Ostrzeżenia:** 1.Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. 2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej. 3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych. 4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. 5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przewrócić korzystanie. 6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia. 8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami. 9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

V. Parametry techniczne

Wyświetlacz: IPS 2”
Zasilanie: akumulator 3.7 V 650 mAh
Ładowanie: Port USB C, 5V 1A
Temperatura pracy: -20° ~ 60°C
Temperatura przechowywania: -30°C ~ 70°C



Made in China