

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYRYWACZ DO CHWASTÓW

CHWASTOWNIK TELESKOPOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: stal
- Długość: 120 cm (trzyczęściowy)
- Wymiary opakowania wewnętrznego: 43 × 23 × 8 cm
- Waga brutto (opakowanie zewnętrzne): 1,56 kg

Aby ułatwić wyrywanie chwastów zalecamy użyciem po opadach deszczu lub poprzednim zwilżeniu podłoża.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony wyłącznie do usuwania chwastów z ziemi.
2. Nie używać do wyrywania dużych kamieni, korzeni drzew ani innych twardych przedmiotów.
3. Nie celować w kierunku ludzi ani zwierząt, gdyż mechanizm chwytający może spowodować obrażenia.
4. Przed użyciem sprawdzić stan mechanizmu i ręczki, pęknięcia lub luz mogą prowadzić do wypadku.
5. Nie stosować pod napięciem elektrycznym ani w pobliżu przewodów elektrycznych.
6. Używać rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń i otarć dłoni.
7. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Regularnie czyścić mechanizm, aby zapobiec zablokowaniu lub korozji.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2838 Wyrywacz do chwastów chwastownik teleskopowy

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

						 G x 4	 H x 2
A x 1	B x 1	C x 1	D x 1	E x 4	F x 4	 I x 1	 J x 2

MONTAŻ

Krok 1

- ① Usunąć osłonę zabezpieczającą bolca (D) oraz zdejmij korek ochronny (J).
- ② Wsuń element C do elementu A. Następnie skręć części za pomocą dwóch kluczy imbusowych dołączonych do zestawu. Upewnij się, że podkładki o zakrzywionym kształcie przylegają dokładnie do zakrzywionej ścianki rury.

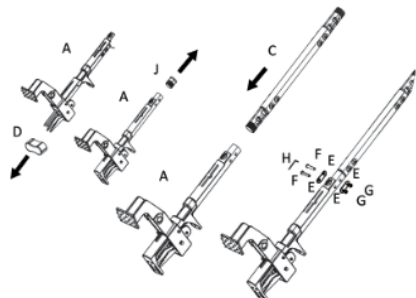


Krok 2

Wsuwaj rękojeść z tuleją do momentu, aż zatrzaśnie się na elemencie A.



Krok 3

- ① Usunąć korek ochronny (J).
- ② Nałożyć element B na element C i skręcić je razem zgodnie z ilustracją.

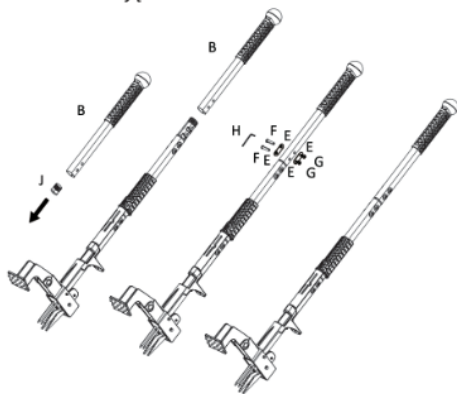

Uwaga: pedał można składać, gdy nie jest używany.

