Toaleta turystyczna przenośna składana ze spłuczką

Instrukcja obsługi



Przeczytaj uważnie przed użyciem.
Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


⚠ Ostrzeżenie!

- Nie używaj toalety na pochyłym lub nierównym podłożu.
- Nie używaj toalety, jeśli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo. Przed ponownym użyciem napraw lub wymień zużyte albo uszkodzone części.
- Podczas korzystania z toalety zawsze siadaj na desce. Siadanie poza środkiem deski lub bezpośrednio na krawędzi zbiornika spłukującego może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.
- Nigdy nie stawaj na toalecie.
- Nie opieraj się o oparcie toalety.
- Nie obciążaj toalety masą przekraczającą 150 kg.

Dane techniczne

Wymiary całkowite	35.5×42×42.5 cm	14×16.5×16.7 in.
Wewnętrzna średnica deski	25.5×22 cm	10×8.7 in.
Pojemność zbiornika na czystą wodę	12L	3.17gal.
Pojemność zbiornika na nieczystości	22L	5.8 gal.
Maksymalne obciążenie	150 kg	330 lb.
Masa netto	4.3 kg	9.5 lb.

Schemat produktu

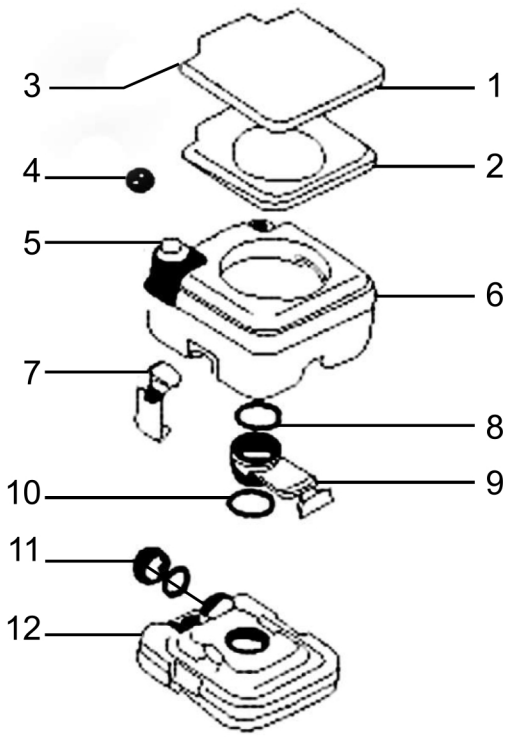

Nr	Nazwa
1	Pokrywa deski
2	Deska sedesowa
3	Zawias
4	Korek zbiornika na wodę
5	Przycisk spłukiwania
6	Zbiornik spłukujący (muszla)
7	Zatrzask mocujący
8	O-ring
9	Zasuwa
10	O-ring
11	Korek wylotu
12	Zbiornik na nieczystości

Montaż

1. Umieść zbiornik na nieczystości na stabilnym i równym podłożu.
2. Zamontuj główną część toalety na zasuwie zbiornika na nieczystości.
3. Zabezpiecz główną część toalety, wsuwając zatrzaski w odpowiednie otwory zbiornika na nieczystości.

Użytkowanie

1. Odkręć korek zbiornika na wodę i napełnij zbiornik czystą wodą. NIE przekraczaj oznaczenia „Max water level" (maksymalny poziom wody). Załóż korek i dokręć go.
2. Otwórz zasuwę, pociągając za drążek znajdujący się z tyłu zbiornika na nieczystości.
3. Korzystaj z toalety w standardowy sposób.
4. Naciśnij przycisk spłukiwania tyle razy, ile potrzeba, aby wypłukać muszlę.
5. Zamknij zasuwę, wsuwając drążek z powrotem.

Konserwacja

Opróżnianie zbiornika na nieczystości

Zbiornik na nieczystości należy opróżnić, gdy poziom zgromadzonych nieczystości znajdzie się około 2 cm poniżej zasuwy.

1. Całkowicie zamknij zasuwę, wsuwając drążek do środka.
2. Odepnij zatrzaski i zdejmij główną część toalety.
3. Przenieś zbiornik na nieczystości do toalety stacjonarnej lub innego miejsca przeznaczonego do bezpiecznego usuwania nieczystości ludzkich. Odkręć korek wylotu i opróżnij zbiornik, wylewając jego zawartość do wyznaczonego miejsca.
4. Wypłucz zbiornik na nieczystości czystą wodą. Wylej wodę do tego samego miejsca co zawartość zbiornika w kroku 3.
5. Załóż korek wylotu zbiornika na nieczystości i dokręć go.
6. Ponownie zmontuj toaletę w sposób opisany powyżej.

Czyszczenie

Zewnętrzne powierzchnie toalety należy regularnie czyścić. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani żrących substancji chemicznych.

• Czyść zewnętrzne powierzchnie toalety wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Następnie dokładnie spłucz.

• Aby wyczyścić muszlę toalety, najpierw upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana i nie ma ryzyka wycieku. Otwórz zasuwę i wyczyść wszystkie powierzchnie środkiem do czyszczenia toalet oraz szczotką do WC. Spłucz powierzchnie wodą lub użyj przycisku spłukiwania. Po zakończeniu płukania opróżnij zbiornik na nieczystości zgodnie z powyższą instrukcją.

Kontrola i przechowywanie

• Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy części toalety nie są poluzowane, zużyte lub uszkodzone. Przed ponownym użyciem dokręć, napraw lub wymień wszystkie problematyczne elementy.

• Przed przechowywaniem całkowicie opróżnij zbiornik na nieczystości oraz zbiornik na wodę. Wyczyść wszystkie zbiorniki i powierzchnie zgodnie z powyższymi wskazówkami. Przechowuj toaletę w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i deszczu.

KX2179 Toaleta turystyczna przenośna składana ze spłuczką
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu
Https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach