INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kask rowerowy regulowany z lampką LED – rozmiar L (58–62 cm)

KX2205 • EN 1078:2012+A1:2012

WAŻNE! Przed pierwszym użyciem kasku należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, a w szczególności z zasadami dopasowania kasku i ostrzeżeniami. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Tworzywo:** skorupa zewnętrzna – PVC; wkładka amortyzująca – EPS
- **Rozmiar:** L
- **Obwód głowy:** 58–62 cm
- **Otwory wentylacyjne:** 20
- **Regulacja:** regulowane paski i pokrętło regulacji obwodu
- **Oświetlenie:** tylna lampka LED, 3 tryby: światło ciągłe, pulsujące, migające
- **Zasilanie lampki:** 1 x bateria CR2032 (w zestawie, wymienna)
- **Norma:** EN 1078:2012+A1:2012

PRZEZNACZENIE

Kask przeznaczony jest dla rowerzystów oraz osób jeżdżących na deskorolce i wrotkach. Chroni głowę przed skutkami uderzenia o przeszkodę. Otwory wentylacyjne z kanałami powietrznymi zapewniają chłodzenie głowy. Tylna lampka LED zwiększa widoczność użytkownika. Kask nie jest przeznaczony do sportów motorowych.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kask z tylną lampką LED – 1 szt.
- Bateria CR2032 (zamontowana w lampce) – 1 szt.

DOPASOWANIE KASKU

Kask chroni skutecznie tylko wtedy, gdy jest prawidłowo dopasowany. Prawidłowo dopasowany i zapięty kask nie przesuwa się na głowie do przodu, do tyłu ani na boki. Przymierz kaski w różnych rozmiarach i wybierz ten, który pewnie i wygodnie leży na głowie.


Regulacja obwodu

Załóż kask i obracaj pokrętło regulacji z tyłu kasku, aż kask będzie dobrze przylegał do głowy, nie powodując ucisku.


System pasków

1. Załóż kask na głowę i zapnij klamrę (rys. B). Paski powinny być napięte mocno i równomiernie. Klamrę można zapinać i odpinać bez zmiany ustawienia pasków.
2. Sprawdź, który pasek jest luźny. Zdejmij kask i skróć luźny pasek. Aby skrócić pasek podbródkowy, przytrzymaj klamrę jedną ręką, a drugą przeciągnij nadmiar paska (rys. A).
3. Aby skrócić tylny pasek, przeciągnij nadmiar paska 2 od tyłu. Przytrzymaj kask jedną ręką, a drugą chwyć paski w miejscu, w którym przechodzą pod brodą, i przesuwaj je na boki, aby wyrównać długość wszystkich pasków (rys. B).
4. Kask musi siedzieć na głowie stabilnie i poziomo (rys. C). Aby obniżyć przód kasku i zakryć czoło, skróć pasek podbródkowy i poluzuj tylny pasek. Aby podnieść przód, poluzuj pasek podbródkowy i skróć tylny pasek.


Rysunek A

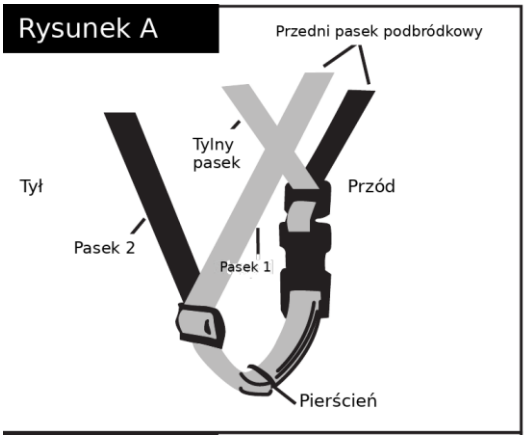

Rysunek B

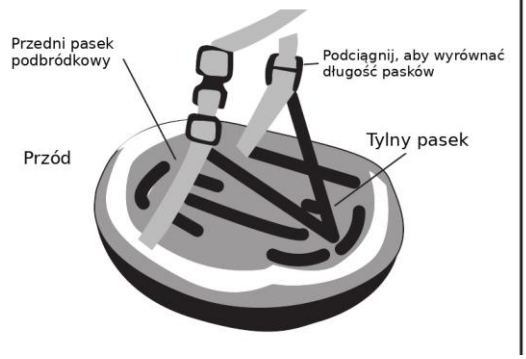

Rysunek C

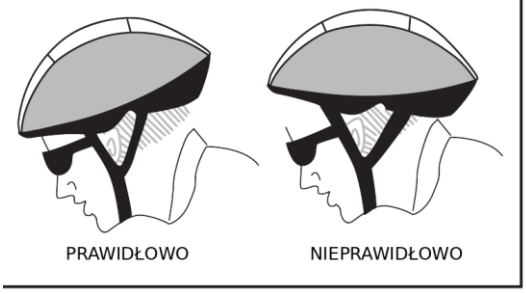

Sprawdzenie naprężenia

Załóż kask, zapnij klamrę i otwórz usta – pasek powinien wyraźnie naciskać na podbródek. Następnie spróbuj zsunąć kask z głowy do przodu i do tyłu. Jeśli kask się zsuwa, zwiększ naprężenie pasków. Kask nie powinien nadmiernie przechylać się do przodu ani do tyłu i nie może dać się zdjąć bez odpięcia klamry.

Ustawienie kasku należy sprawdzać za każdym razem przed jego założeniem.

LAMPKA LED

- Naciskaj przycisk lampki, aby przełączać tryby: światło ciągłe, pulsujące, migające, wyłączenie.

Wymiana baterii

1. Otwórz osłonę baterii lampki.
2. Wyjmij zużytą baterię i włóż nową baterię CR2032 zgodnie z oznaczeniami biegunowości.

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Producent: SHANGHAI RALLEX INDUSTRIAL CO., LTD., 1610-1611, Fortune 108 PLAZA (N), No. 1839 Qixin Road, Shanghai, Chiny

3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Kask należy czyścić wyłącznie wodą z dodatkiem łagodnego mydła, nie dopuszczając do zalania lampki.
- Nie należy stosować rozpuszczalników, środków czyszczących, farb ani środków do usuwania naklejek – mogą one uszkodzić kask i sprawić, że nie ochroni głowy w razie wypadku.
- Kask należy chronić przed wysoką temperaturą. Temperatura powyżej 65°C (np. w nagrzanym samochodzie lub torbie w upalny dzień) może go uszkodzić. Na kasku uszkodzonym przez ciepło pojawiają się pęcherze i zniekształcenia powierzchni – taki kask należy natychmiast wymienić.

OSTRZEŻENIA

1. Kask zaprojektowano tak, aby pochłaniał energię uderzenia poprzez częściowe zniszczenie lub uszkodzenie. Nawet jeśli uszkodzenie nie jest widoczne, kask, który uległ uderzeniu, należy zniszczyć i wymienić na nowy.
2. Żaden kask nie chroni użytkownika przed wszystkimi możliwymi uderzeniami. W zależności od rodzaju uderzenia nawet przy bardzo niskiej prędkości może dojść do poważnego urazu głowy lub śmierci. Zawsze należy zachować szczególną ostrożność.
3. Aby kask zapewniał maksymalną ochronę, musi być dobrze dopasowany, a wszystkie paski muszą być prawidłowo zapięte. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że kask dokładnie przylega do głowy i nie przesuwa się.
4. Nie należy usuwać ani modyfikować żadnego z oryginalnych elementów kasku. Nie należy samodzielnie naprawiać kasku.
5. Dzieci nie powinny używać kasku podczas wspinania się ani innych zabaw, podczas których istnieje ryzyko zawiśnięcia na kasku – grozi to uduszeniem. Dzieci mogą korzystać z kasku wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
6. Lampka zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii może w ciągu 2 godzin spowodować poważne obrażenia wewnętrzne lub śmierć. Baterie, nowe i zużyte, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiejkolwiek części ciała należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
7. Nie należy ładować baterii jednorazowych. Baterię należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Nie należy zwierać złączy zasilania. Wyczerpaną baterię należy wyjąć z lampki.
8. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
9. Należy regularnie kontrolować stan kasku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń (pęknięć, wgnieceń, zniekształceń, uszkodzenia pasków lub klamry) należy natychmiast przerwać korzystanie.
10. Uszkodzony kask należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami. Zużytą baterię należy oddać do punktu zbiórki zużytych baterii.
11. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

INFORMACJE O ZGODNOŚCI

Kask spełnia wymagania normy EN 1078:2012+A1:2012, co potwierdza zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k., Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Producent: SHANGHAI RALLEX INDUSTRIAL CO., LTD., 1610-1611, Fortune 108 PLAZA (N), No. 1839 Qixin Road, Shanghai, Chiny